


NEMESIS



NEMESIS

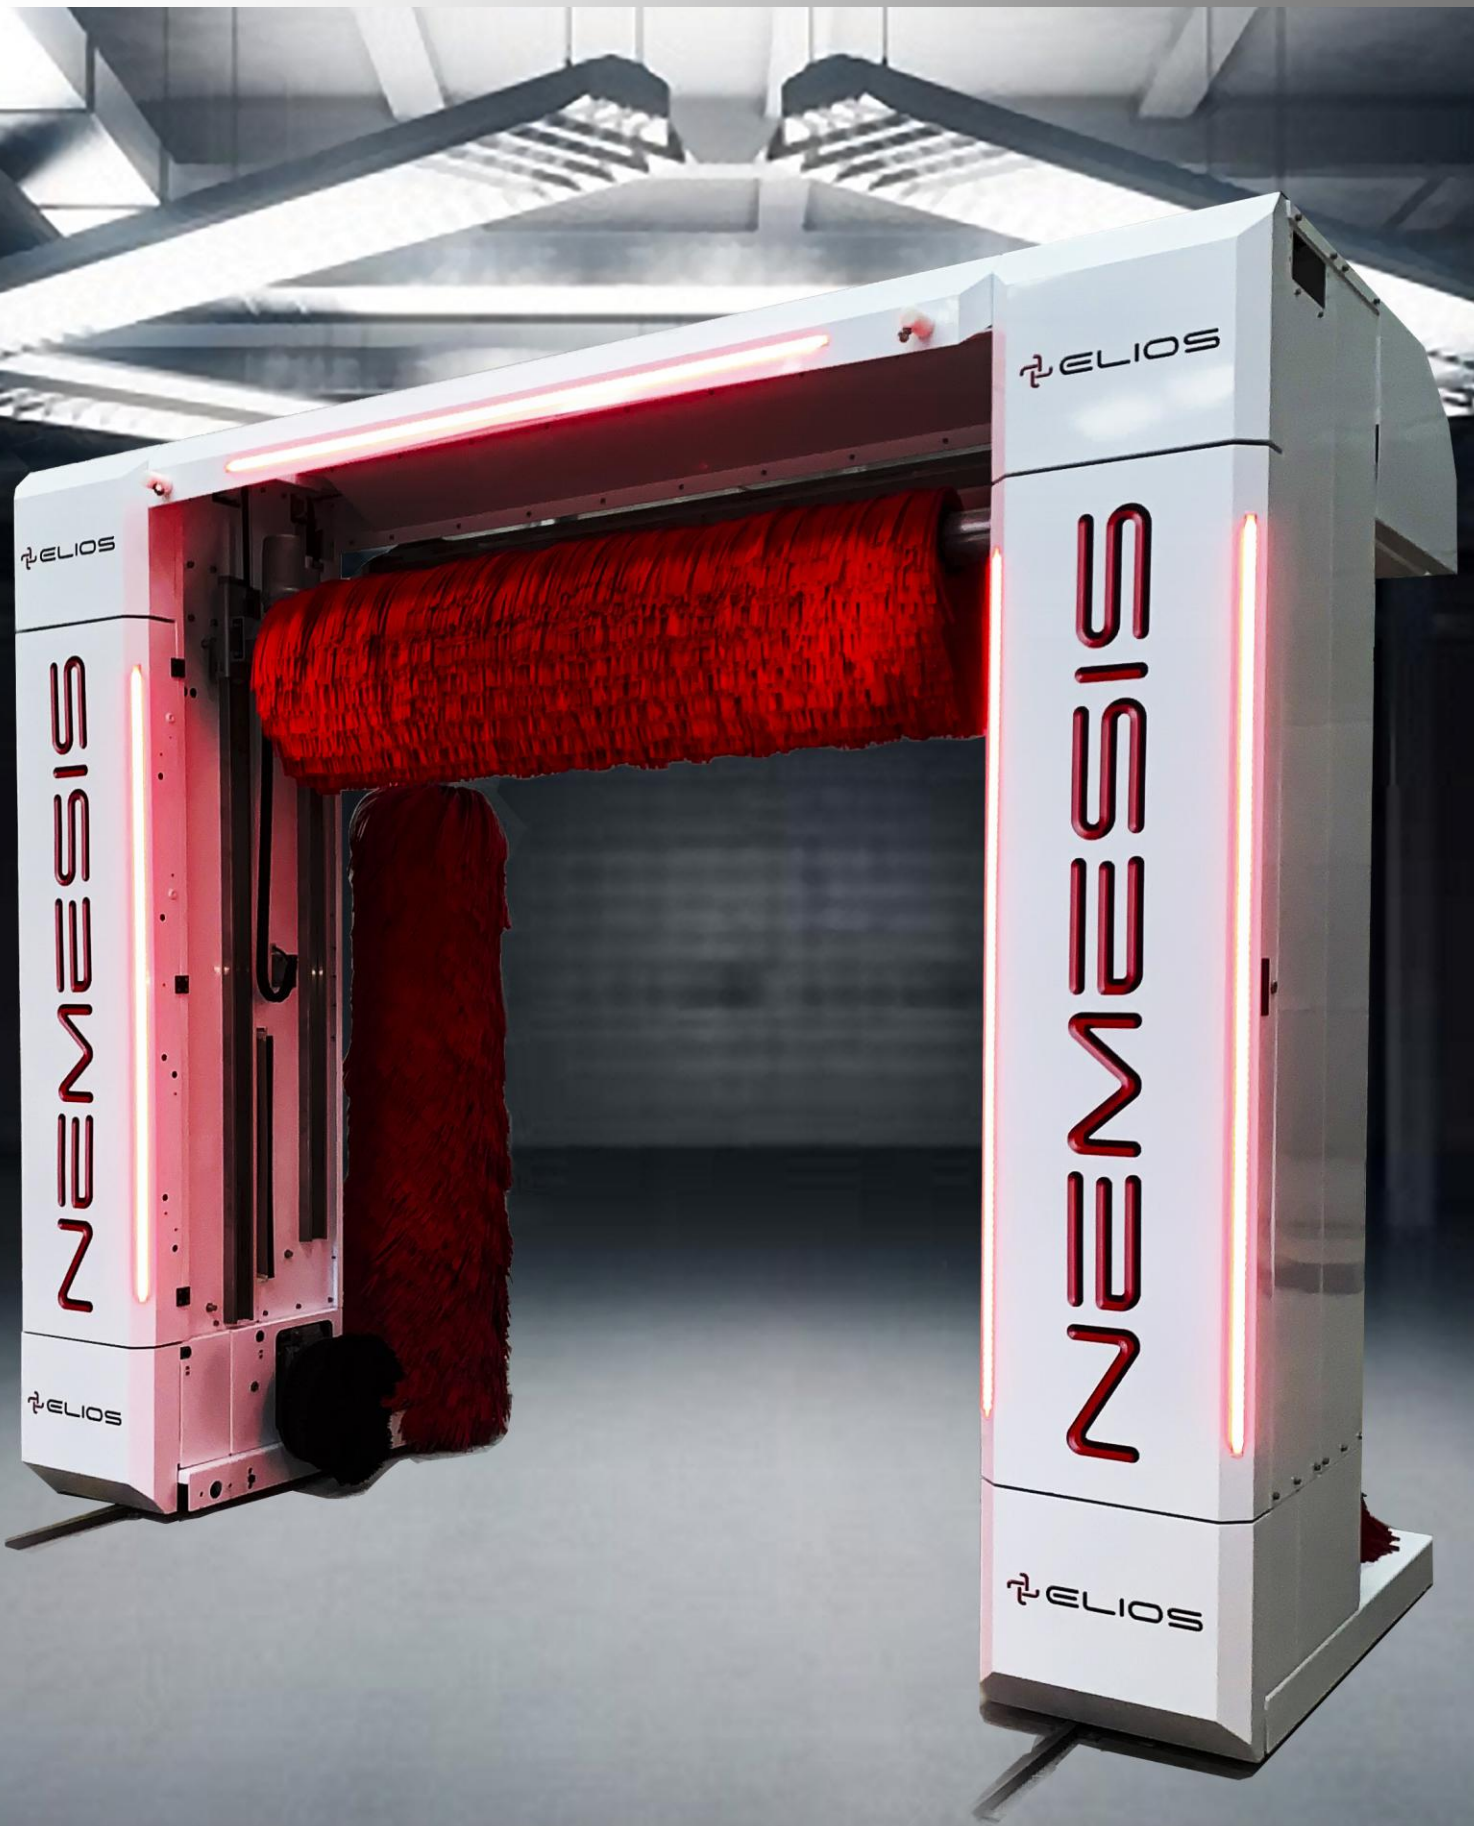

Tecnología

PLC y 6 variadores de frecuencia SIEMENS.

Pantalla de control táctil 7" SIEMENS.

Electroválvulas BÜRKET.

Dodificadoras neumáticas DOSIM.

Sensores LEUZE.

Cotrol Neumático y cilindros SMC.

Cepillos FAVAGROSSA.

Motores en Aluminio

SIEMENS

bürkert
FLUID CONTROL SYSTEMS

Leuze electronic
the sensor people

SMC


DOSIM

Flexibilidad en Ajustes

Configuración sencilla de parámetros desde la pantalla.



Programas de lavado fácilmente personalizables.

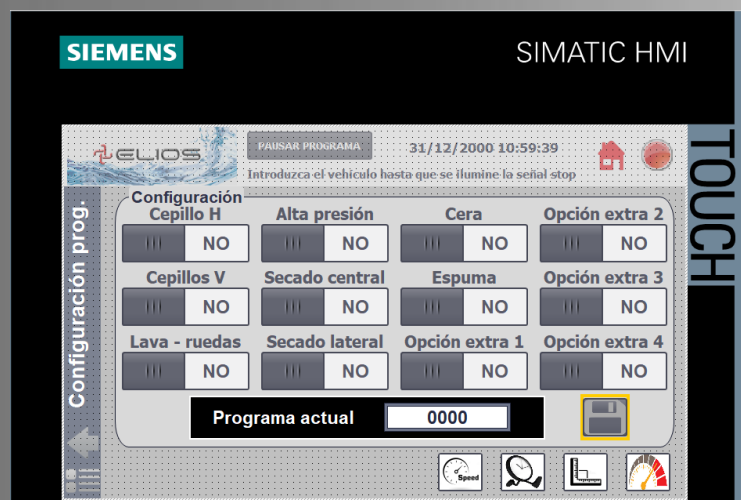

Sencillo ajuste mecánico

Inyección de producto fácilmente ajustable desde las bombas dosificadoras



Regulación de Presion de aire frontal y de facil acceso.



Panel de Fluidos modular muy intuitivo.



NEMESIS

Secados en Acero Inoxidable

Secado superior copiante 6KW y
secados laterales 6Kw fabricados en
Acero Inox y con motores de aleación
de Aluminio.



Fotocélulas Especiales

Sensores fotoeléctricos especialmente diseñados
para las duras exigencias de humedad y corrosión en
un puente de lavado.



NEMESIS

Inclinación Cepillos Verticales

Mejora del fregado lateral gracias a sus 12° de inclinación.

Lava-Ruedas en Acero Inox

Lava-ruedas Standar con cepillos Favagrossa.



NEMESIS

Carenados e Iluminación OMEGA



Acabado de líneas rectas de chapa galvanizada pintada con pintura epoxy al horno. Integra en su diseño una iluminación LED con múltiples efectos.

Color estructural, Vinilos y efectos de iluminación personalizables.



NEMESIS

Opcionales disponibles:

- Pantallas anti-salpicaduras
- Espumas laterales
- Altas presiones Superior copiante + laterales

DIMENSIONES GENERALES				
ALTURA DE PASO DE VEHICULO	2,10m	2,30m	2,50m	2,70m
ANCHURA DE PASO DE VEHICULO	2,50m	2,50m	2,50m	2,50m
LONGITUD DE RAILES	9 m	9 m	10 m	11 m
ANCHURA TOTAL MAXIMA	3,62m	3,62m	3,62m	3,62m
ALTURA TOTAL MAXIMA	2,90m	3,10m	3,30m	3,50m