




(Rejilla **PRFV**-Poliéster Reforzado **Fibra Vidrio**)__

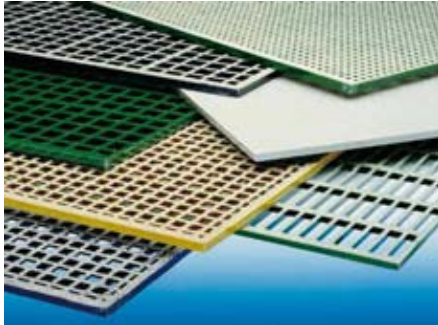

Rejilla PRFV

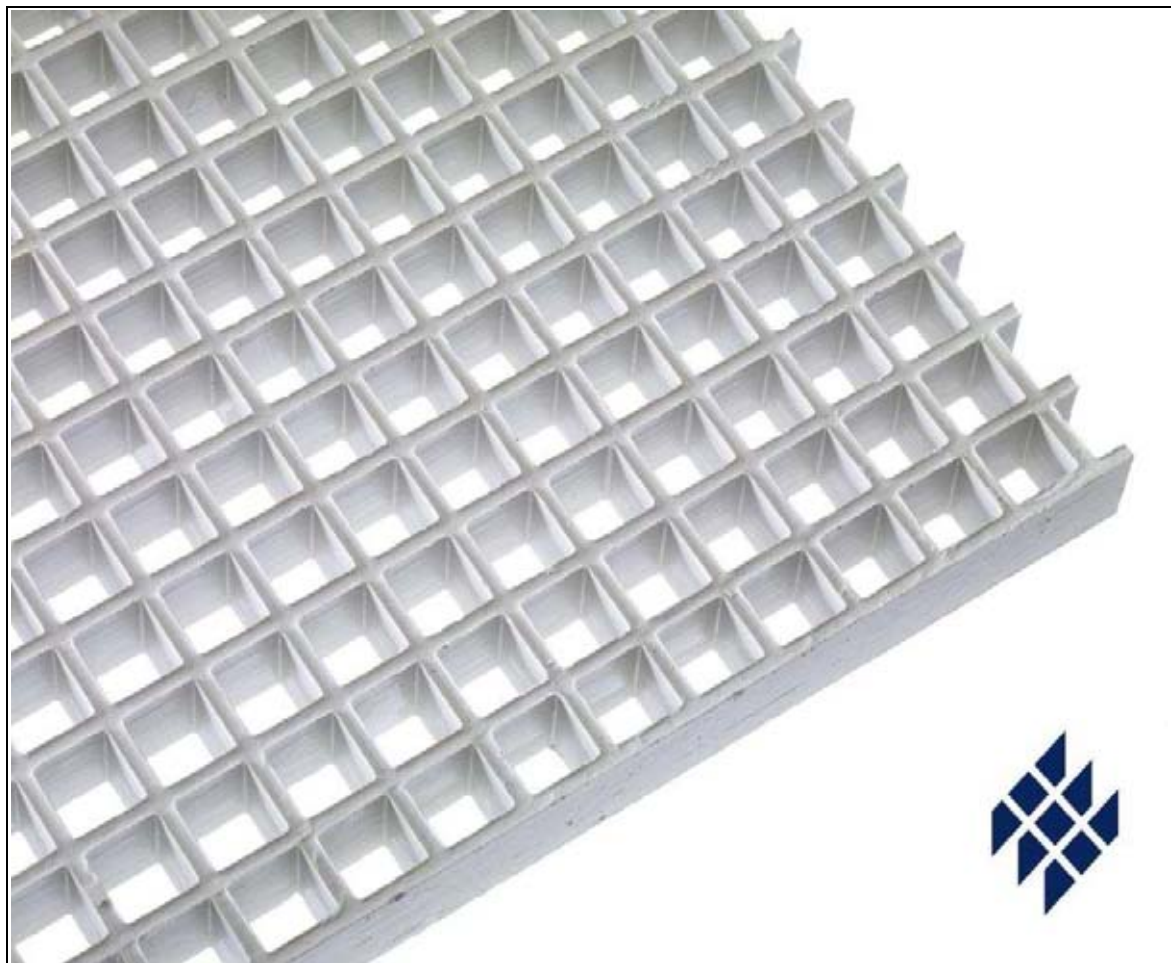


Malla	38x38 mm. ejes
Altura	38 mm.
Anchura lamas	Troncocónicas desde 5 a 7 mm.
Superficie	Cóncava, capacidad antideslizante R13
Color	Gris RAL 7032
Medidas del panel	1220x3660 mm.

Podemos suministrar perfilaría en PRFV y grapas de sujeción en acero inox. AISI 304.

Rejilla PRFV con Placa ciega en parte superior. (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio)



Rejilla tipo SP-30x30, altura 30 mm. (abierta)

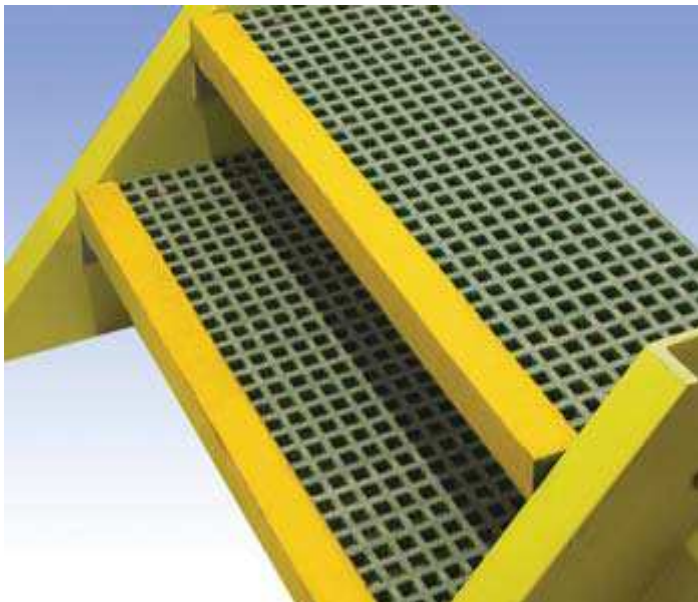

Peldaño con perfil antideslizante



Escalera con peldaño SPR-PRFV